



NOTICE DE MONTAGE

ACCESSOIRES DU SPIRACLE®

1 LES BAGUES DE GUIDAGES

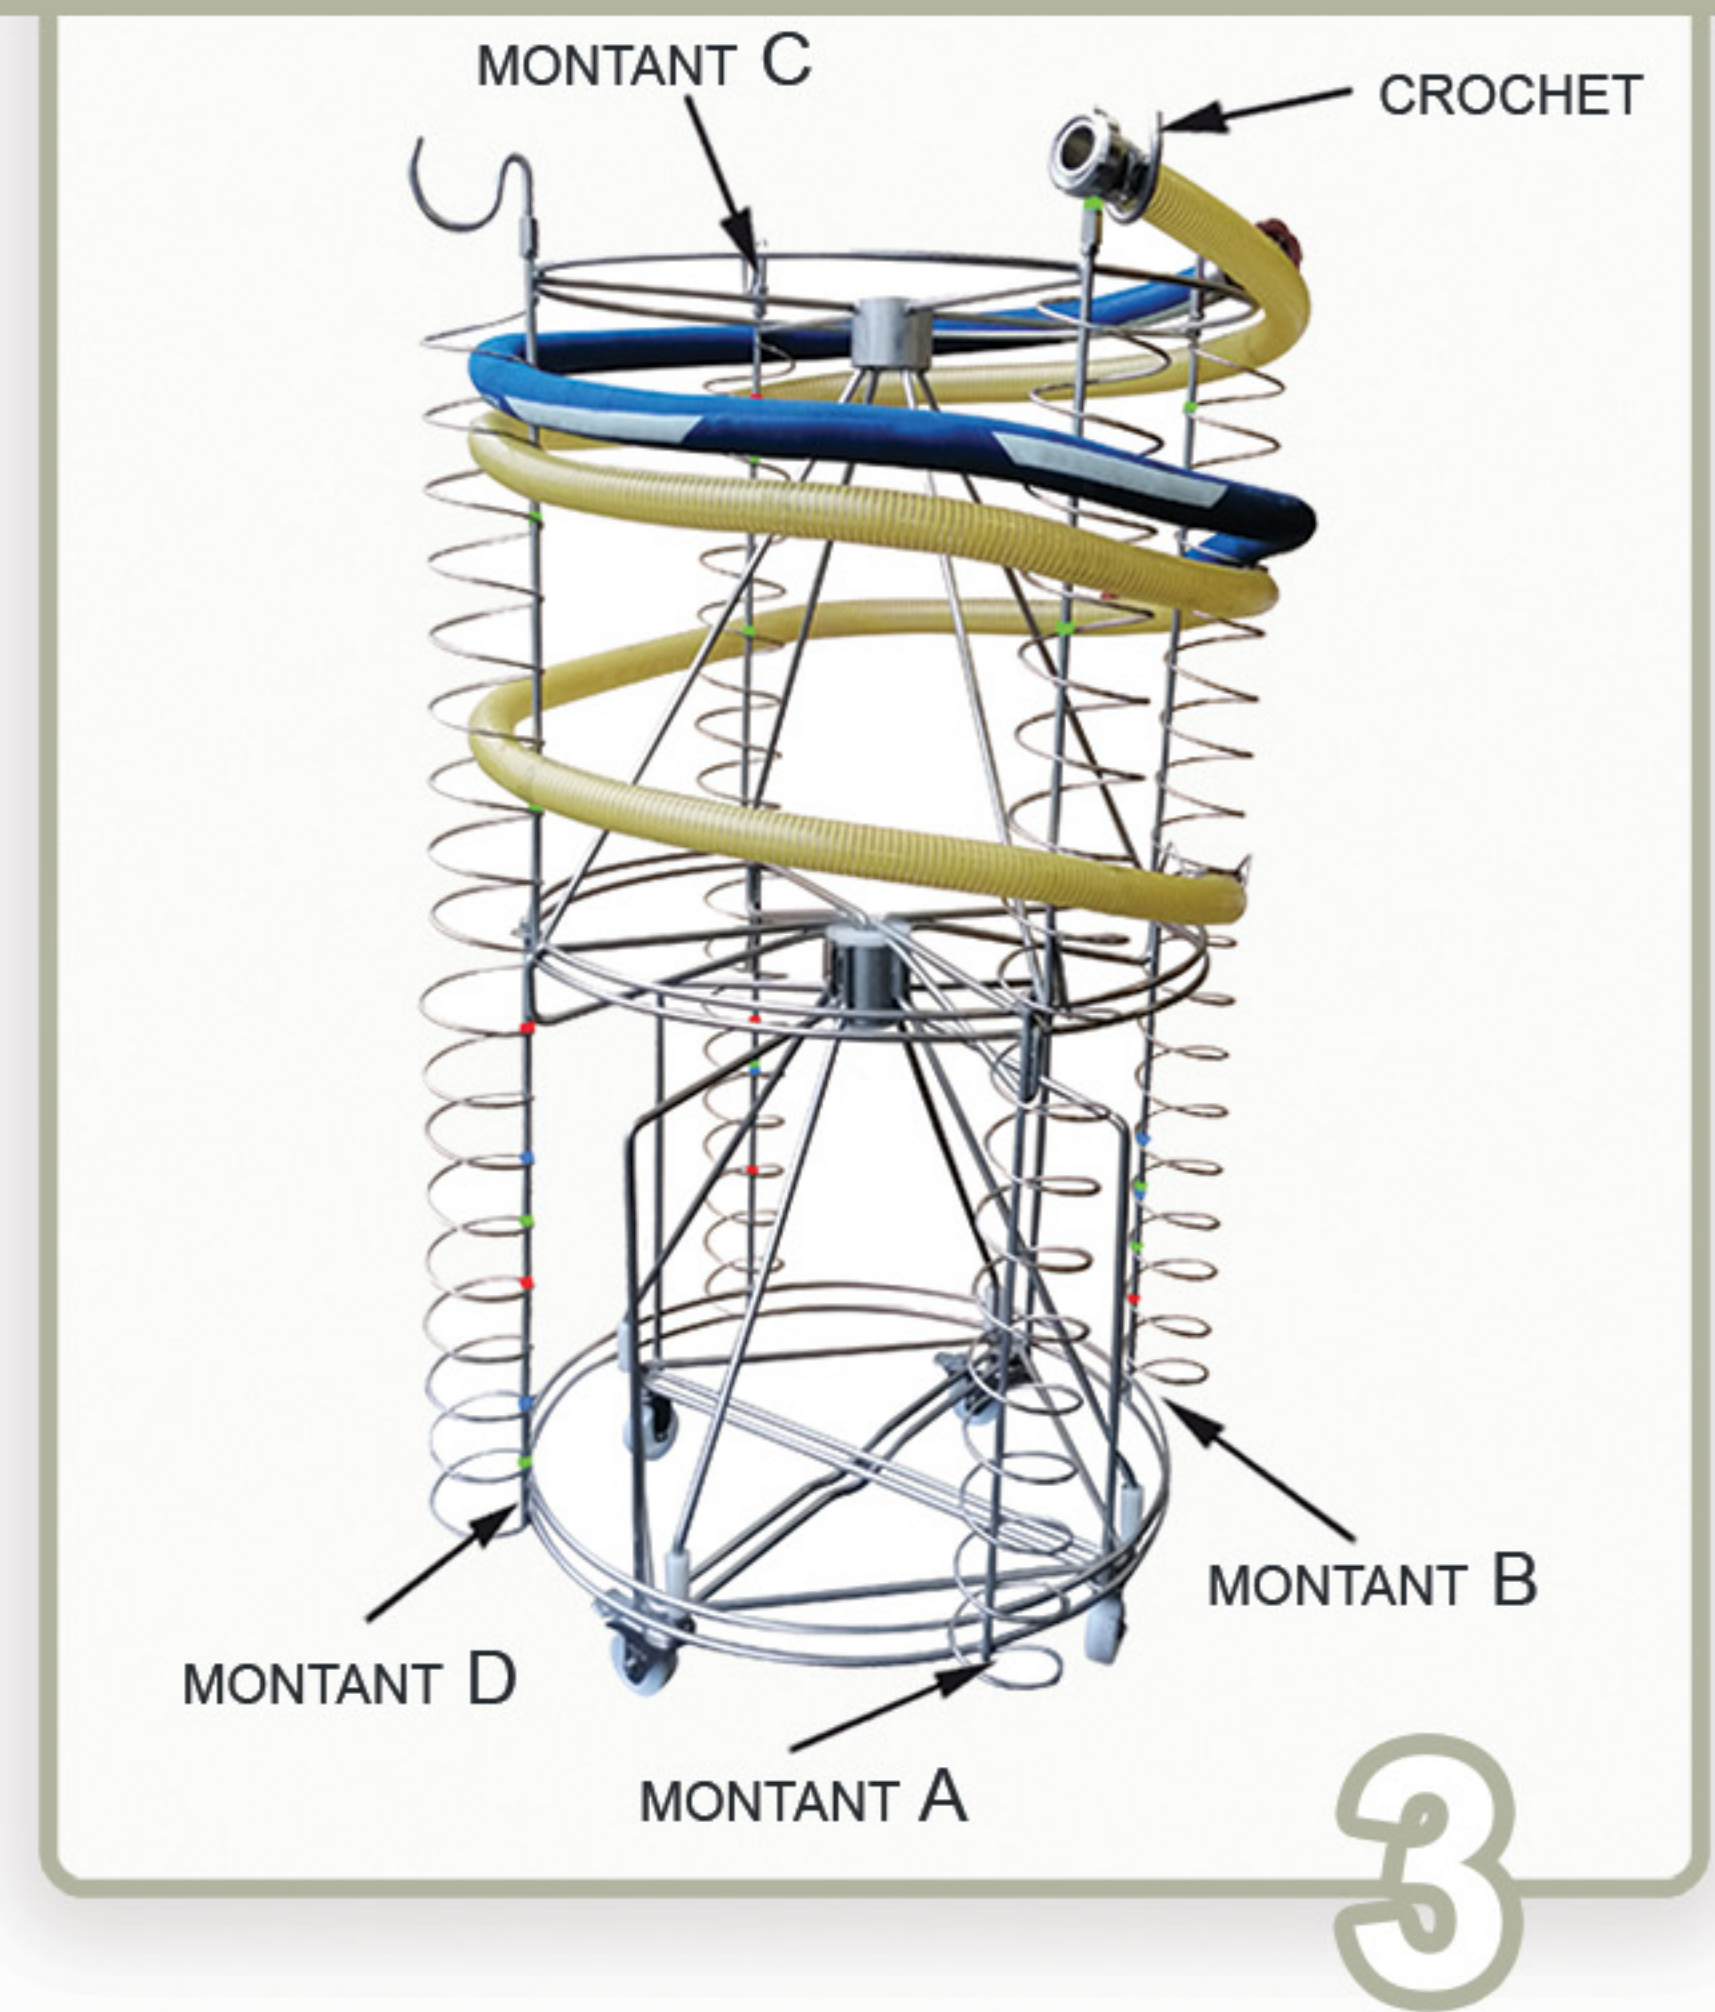

Chaque Spiracle® comporte 4 crochets correspondant à un départ de flexible (photo n°1). Chaque crochet disposera d'une couleur de bague différente : vert foncé, violet, rouge et bleu (photo n°2). Chacune des spires constituant un niveau d'inclinaison. La bague de guidage vous permet de ranger facilement vos flexibles en lui donnant l'inclinaison suffisante pour une bonne évacuation des liquides (photo n°3).

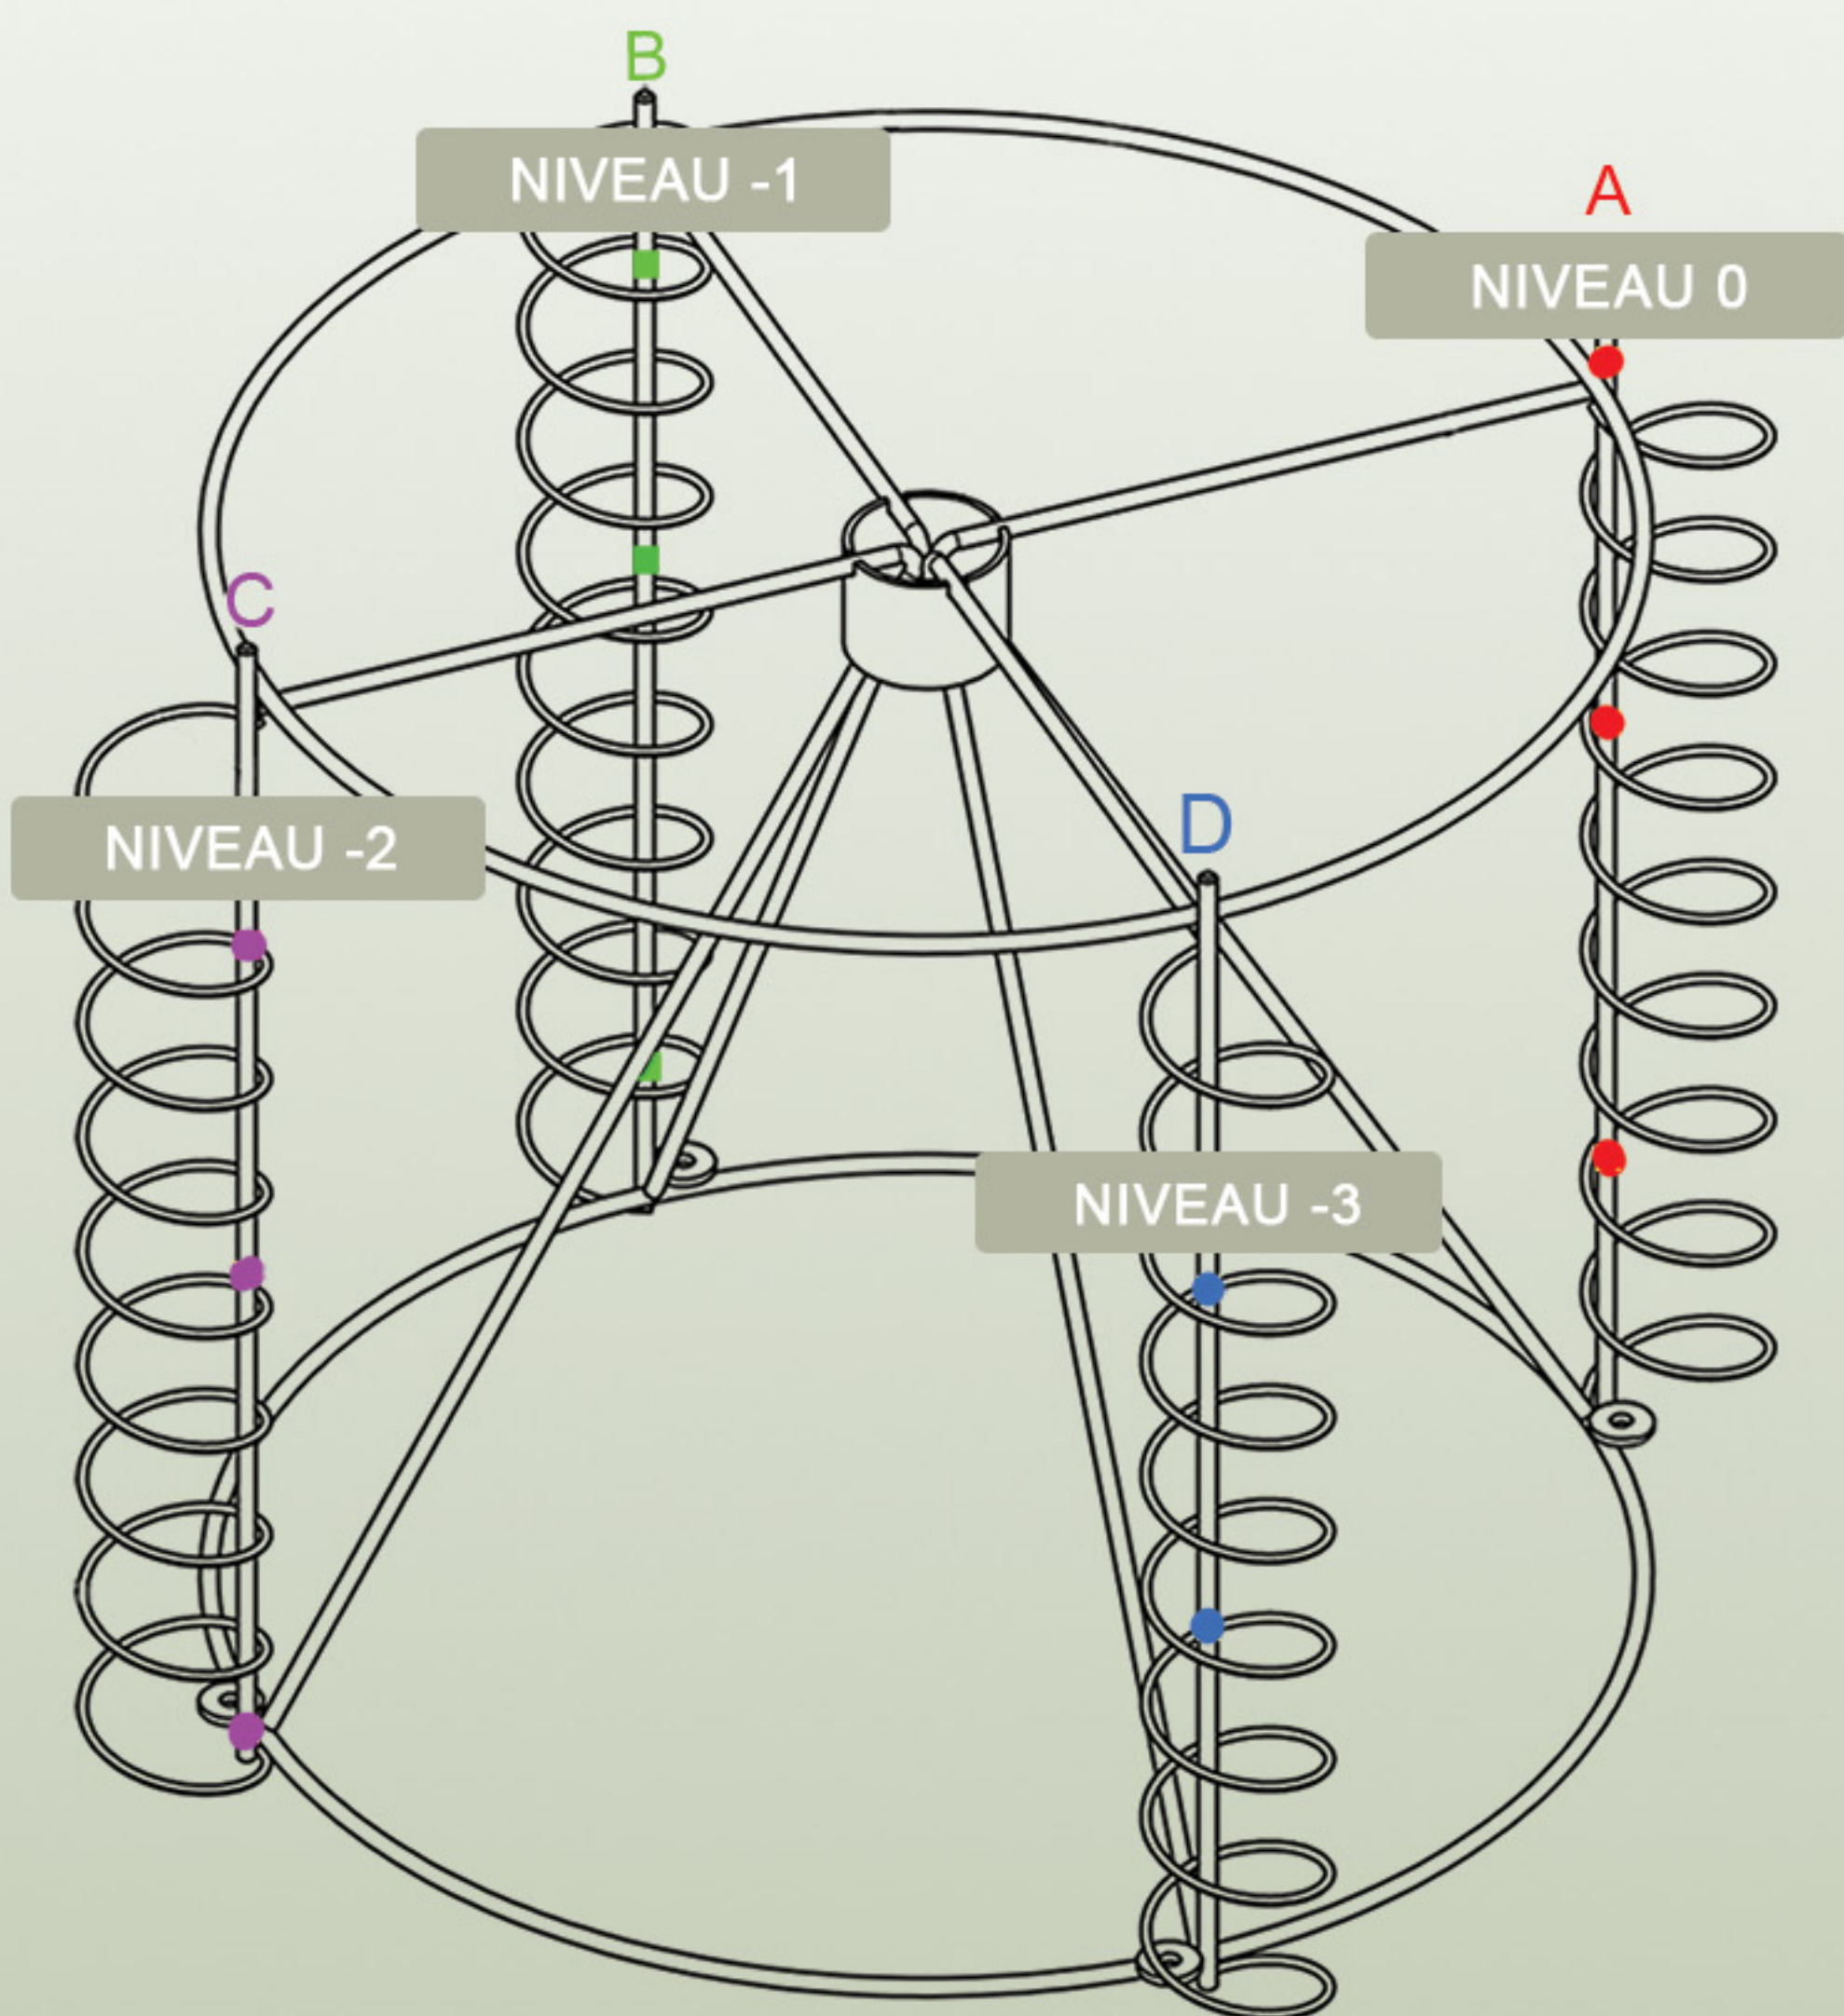


Positionner une bague de guidage de la couleur de votre choix sur le crochet d'un des montants, c'est ce que nous appellerons le Niveau 0. Tout au long du positionnement des autres bagues, vous conserverez la même couleur.

Positionner sur le montant suivant une autre bague de guidage (même couleur) sur la spire située au Niveau -1. Continuer sur le montant suivant en positionnant une autre bague de guidage sur la spire située au Niveau -2. Continuer cette installation jusqu'à épuisement complet des bagues.

Le guide des bagues ainsi installé, procédez à la mise en place de votre flexible. Positionnez la tête de votre tuyau dans le crochet de départ où vous avez inséré la bague de guidage (photo 1). Continuez à positionner votre flexible sur chaque spire disposant de la bague de couleur jusqu'à l'installation complète du flexible. Répéter les différentes opérations pour la mise en place de votre 2ème, 3ème et 4ème flexible.

2 ACCESSOIRES BLOCS TUYAUX

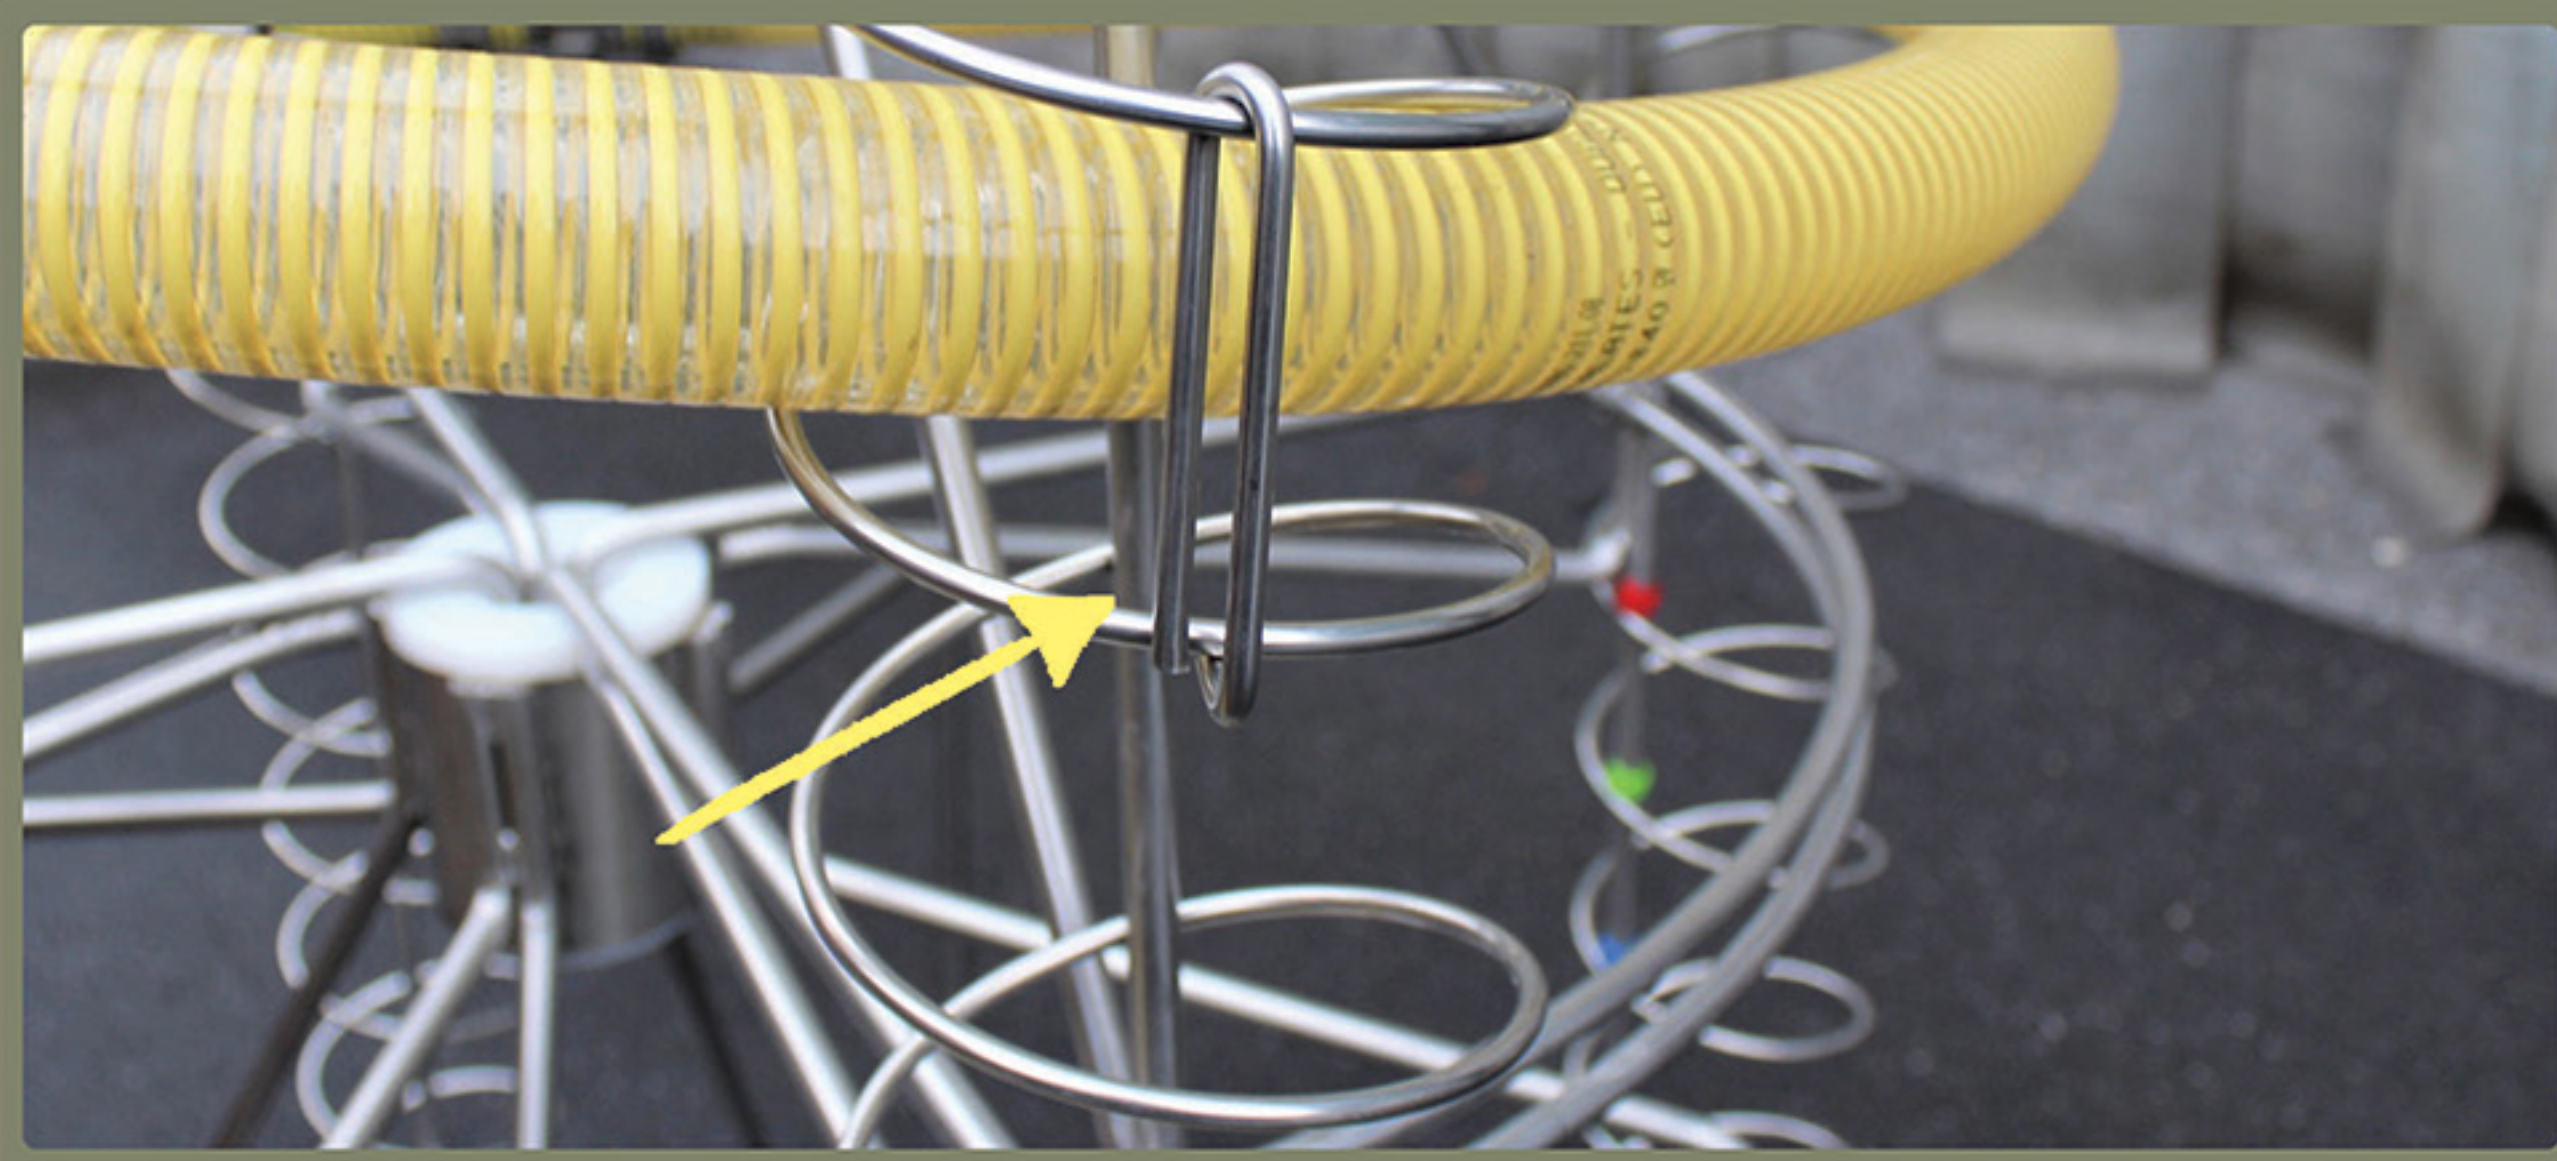

BLOC TUYAUX

Ce crochet se clipse entre 2 hauteurs de spire empêchant que les flexibles ne puisse s'échapper en cas de déplacement du Spiracle®.





CROCHET DÉPART POUR TUYAUX

Si la fin de votre flexible est trop court pour le positionner dans une spire, le crochet d'arrêt vous permettra de maintenir l'extrémité du flexible.

Nos bagues et accessoires sont utilisables pour toutes nos gammes de Spiracle®: Le Spiracle classique, le Spiracle light et le Modulo.

3 L'OPTION ROULETTE

Facilitez la manutention de votre Spiracle® en le rendant totalement amovible grâce à son option roulettes. Equipée de 4 roulettes mobiles pour une utilisation dans l'ensemble des chais, l'option roulettes est disponible exclusivement sur le Spiracle Standard.

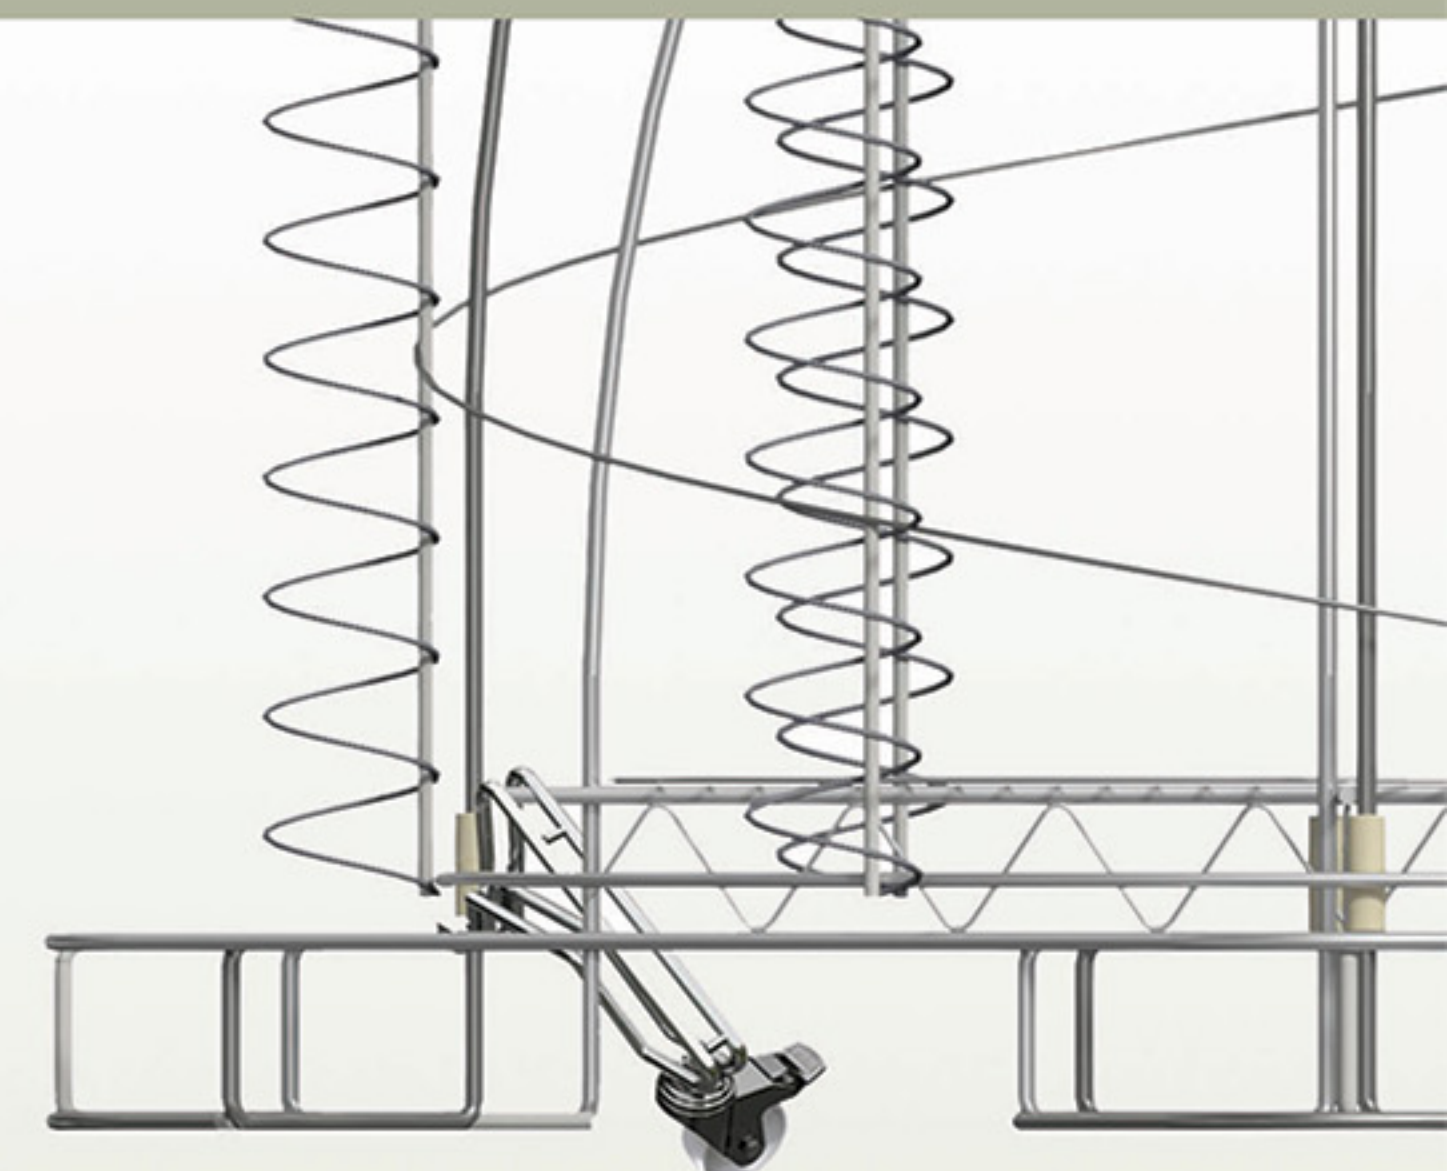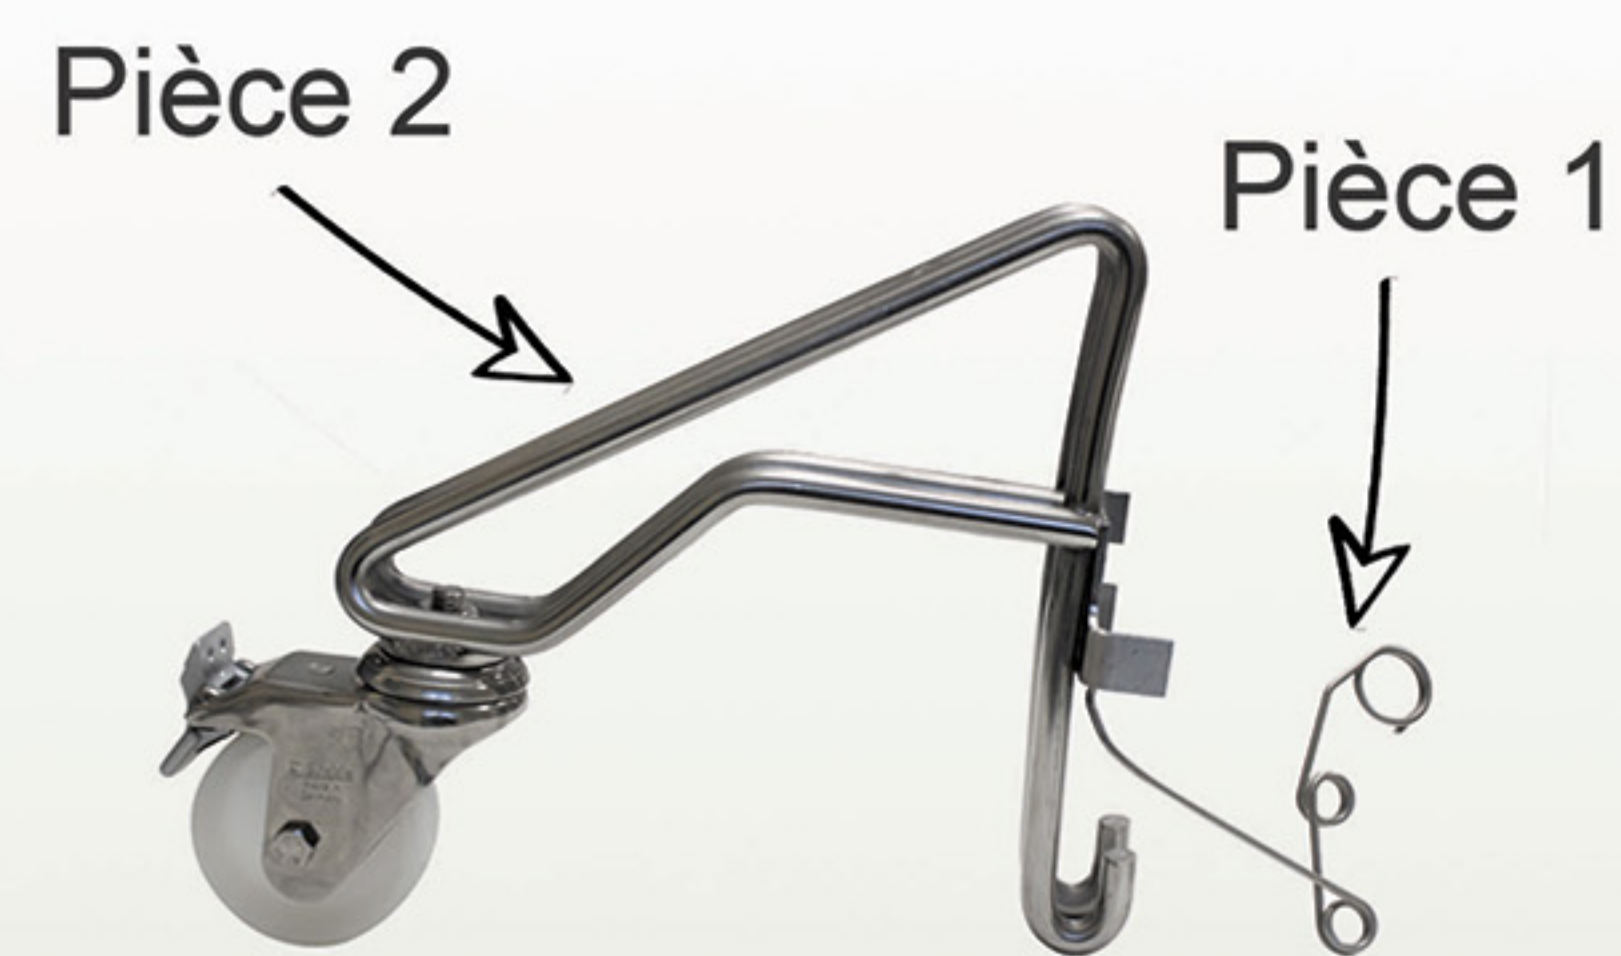

1- Faire passer la pièce 1 dans le coin du Spiracle.

2- Coincez la branche du Spiracle dans les crochets de la pièce 2. Bloquez la branche du spiracle dans les encoches de la pièce 2.

3- Faire passer les 2 premières boucles de la pièce 1 de l'autre côté de la **branche du Spiracle**. Enfin, passez la première boucle de la pièce 1 derrière **la branche** de la pièce 2.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

+ 33 (0)3 26 59 22 17
palissage@scdc.fr
www.scdc-palissage.fr

Tutoriel vidéo d'installation
des roulettes.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZBtB3DzexMQ>

