

# NOTICE DE MONTAGE


## L'ÉCARTEUR

### — Nos conseils d'utilisation

La hauteur **idéale** de pose de l'Écarteur est celle qui permettra à plus de 90% des brins de pousser naturellement à l'intérieur des fils releveurs, sans avoir besoin de les passer à la main.

Cette hauteur varie en fonction de votre cépage.

Pour un "port droit", l'écarteur devra être posé plus haut que pour un cépage à "port retombant".

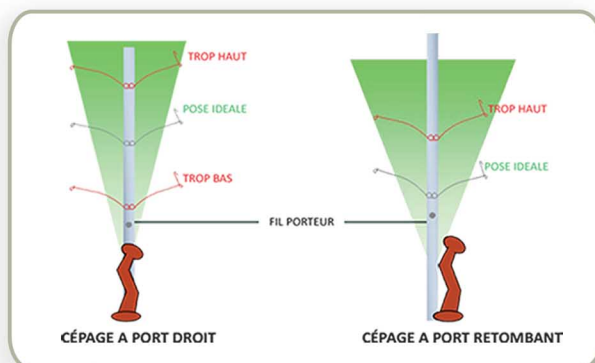

# 1

## POSITIONNER L'ÉCARTEUR



Afin d'optimiser la **fiabilité** de l'écarteur SCDC et de **répartir le poids de la végétation** sur le piquet, il est important de positionner votre écarteur de telle façon qu'une fois ce dernier fermé, les oeillets dans lesquels passent les fils releveurs, se trouvent au même niveau que les languets ou encoches (photos n°1 2 3). Vérifier également avant l'insertion de votre écarteur sur le piquet le sens de pose. Les antennes de l'écarteur ont une forme courbée afin que l'écarteur se plaque à votre piquet. (photo n°4).


#### PIQUET CORNIÈRE

Insérer la clavette de verouillage dans les 2 boucles de l'écarteur.



#### PIQUET BOIS CRAMPILLON

L'écarteur piquet bois est fourni avec:  
- 1 crampillon cranté;  
- 2 pointes.



#### PIQUET BOIS FIXATION VIS + STABILISATEUR

L'écarteur piquet bois est fourni avec:  
- 1 stabilisateur;  
- 1 vis;  
- 2 pointes.



#### PIQUET PROFILÉ

Insérer la base de votre écarteur autour de votre piquet.



## 2 VERROUILLER L'ECARTEUR




### PIQUET CORNIÈRE

Positionner la clavette de verrouillage montée avec l'écarteur tout autour de votre cornière à l'aide de l'outil de pose fourni avec vos écarteurs. Tirer sur la clavette afin de faire glisser la boucle de la clavette à l'intérieur de la cornière.



### PIQUET BOIS FIXATION VIS + CAVALIER

Insérer la vis dans le cavalier et positionner l'ensemble entre les 2 boucles de l'écarteur. A l'aide d'une visseuse, insérer la vis dans son intégralité, tout en maintenant l'écarteur. Une fois l'écarteur installé, mettre les pointes de chaque côté du piquet dans l'axe des oeillets de l'écarteur.

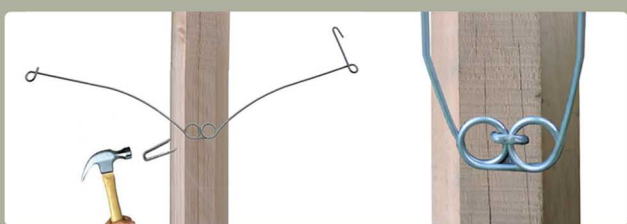

### PIQUET BOIS CRAMPILLON

Positionner le crampillon dans les boucles de l'écarteur et procéder à l'insertion dans le piquet bois. Une fois l'écarteur installé, mettre les pointes de chaque côté du piquet dans l'axe des oeillets de l'écarteur.



### PIQUET PROFILÉ


Prendre la clavette de verrouillage et l'insérer sur l'écarteur en prenant les 2 côtés de la base de l'écarteur. Terminer le verrouillage de votre écarteur en passant le retour de la clavette à l'arrière de votre piquet.

## 3 METTRE EN PLACE LES FILS RELEVEURS



Finaliser la mise en place de votre écarteur, incliner les antennes de l'écarteur à l'arrière du piquet pour vous faciliter l'insertion de vos fils releveurs (mobiles) dans les oeillets de l'écarteur. L'installation de votre écarteur est terminée.

**IMPORTANT**  
*Votre écarteur est fabriqué sur-mesure aux dimensions exactes de votre piquet. En fonction de ce dernier, la clavette de verrouillage peut varier dans sa forme afin d'optimiser la tenue de votre écarteur.*

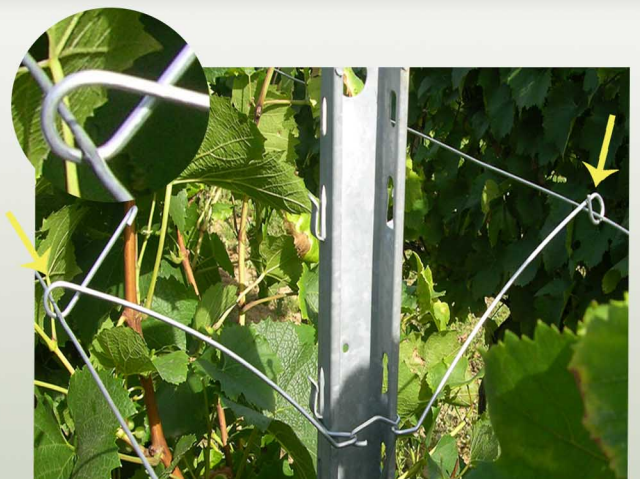

POUR PLUS D'INFORMATIONS

+ 33 (0)3 26 59 22 17  
 palissage@scdc.fr  
 www.scdc.fr

**CONTENU DE LA GARANTIE**  
 La garantie SCDC est applicable à l'ensemble des produits dit de relevage à savoir la gamme Écarteurs, Écarteurs droits, Écarteurs demi-papillon, Écarteurs papillon, Brins de pied, Spiréo, Estrille. Elle est incluse quelque soit la matière du produit en version inox ou galva et dans les différentes tailles proposées par SCDC. Sont exclus de la garantie : la gamme Ecatic et les produits ne faisant pas partie de la liste ci-dessous.

**DURÉE DE LA GARANTIE**  
 La garantie SCDC s'applique pour toutes les commandes passées depuis le 2 janvier 2019, livrées et facturées Garantie de 25 ans sur la gamme relevage inox contre la casse et la corrosion. Garantie de 12 ans sur la gamme relevage galva contre la casse.

**MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE**  
 La Garantie SCDC est accordée sous réserve de respecter les conditions suivantes par le client à savoir :  
 - De formaliser sa réclamation par écrit accompagnée d'une copie de sa facture.  
 - De procéder au retour des produits défectueux. Les frais de retour étant pris en charge exclusivement par le client.  
 - D'avoir utilisé le produit conformément à sa destination et aux instructions qui ont été transmises via une notice de pose et/ou vidéo de pose.  
 - Et de transmettre l'ensemble de la demande à son distributeur qui communiquera le dossier complet à SCDC.  
 Après réception des éléments, les produits seront examinés afin de déterminer s'ils remplissent les conditions susmentionnées de la mise en oeuvre de la garantie SCDC.  
 Le remplacement des produits défectueux sera réalisé dans un délai raisonnable qui sera communiqué au client au moment de la validation de prise en charge de la garantie.